

Oprawa rastrowa podtynkowa Regis 3ws Opal 418 Pt


Kod ElektriKo: 86067 Kod Kanlux: 25713




Dane techniczne:

- 405 zasilanie 220-240V
- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 119 nie stosować ze ściemniaczem
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 85 trzonek G13
- 130 oprawa stała
- 127 do wbudowania od dołu w podłoże stałe
- 24 źródło światła świetlówka liniowa T8
- 893 rodzaj urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego EVG (elektroniczny)
- 1098 zacisk 3 x 1 mm²
- oprawy wyposażone w statecznik realizujący "ciepły start" świetlówek - umożliwiający współpracę z czujnikami ruchu

Regis 3ws Evg 418

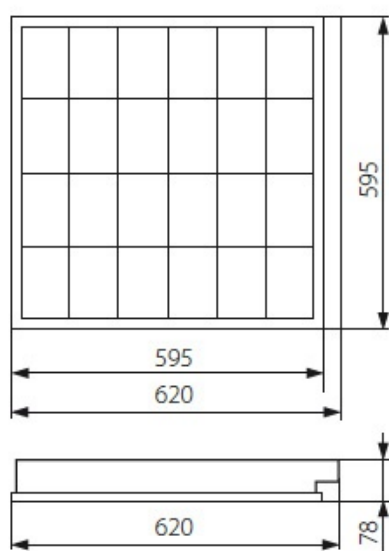

REGIS 3WS EVG 418 PT

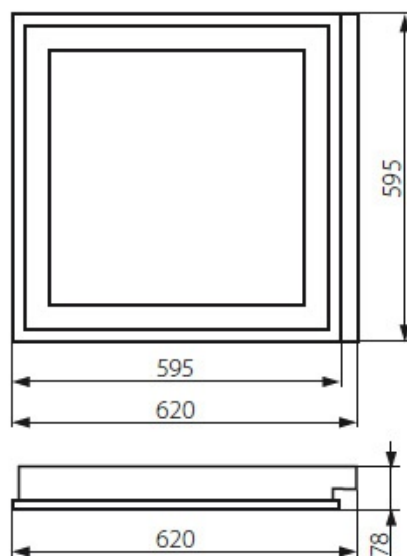

REGIS 3WS OPAL 418 PT