


# Parabolic Gk Led 1x 1200x300 27w 3250lm 830 Par Biały Std

Kod ElektriKo: 86635 Kod PXF: BW003.1133.830.A000 / PX2070725

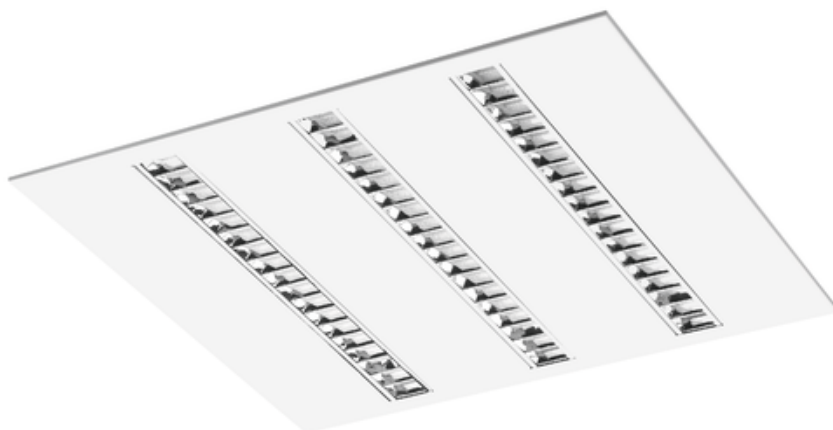

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x25W**
- Info **300x1200**
- Strumień świetlny oprawy **3250 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,50 kg**
- Moc oprawy **27 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Materiał rastra **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster / przesłona **PAR**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**

- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,98**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED, o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem ośnienia dzięki zastosowaniu parabolicznych rastrów aluminiowych jak również niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.

**Wykonanie:** Obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, o wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.

**Montaż:** W sufitach podwieszanych G/K

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa


**Zasilanie:** 230V

| <b>L</b>                | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX2070711 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070718 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070725 25W 1196      | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| PX2070732 25W 1196      | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| PX2070739 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070746 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070801 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070808 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070815 25W 1196      | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| PX2070822 25W 1196      | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| PX2070829 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| PX2070836 12,5 596<br>W | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość  
C - Długość wbudowania  
D - Szerokość wbudowania  
E - Głębokość wbudowania

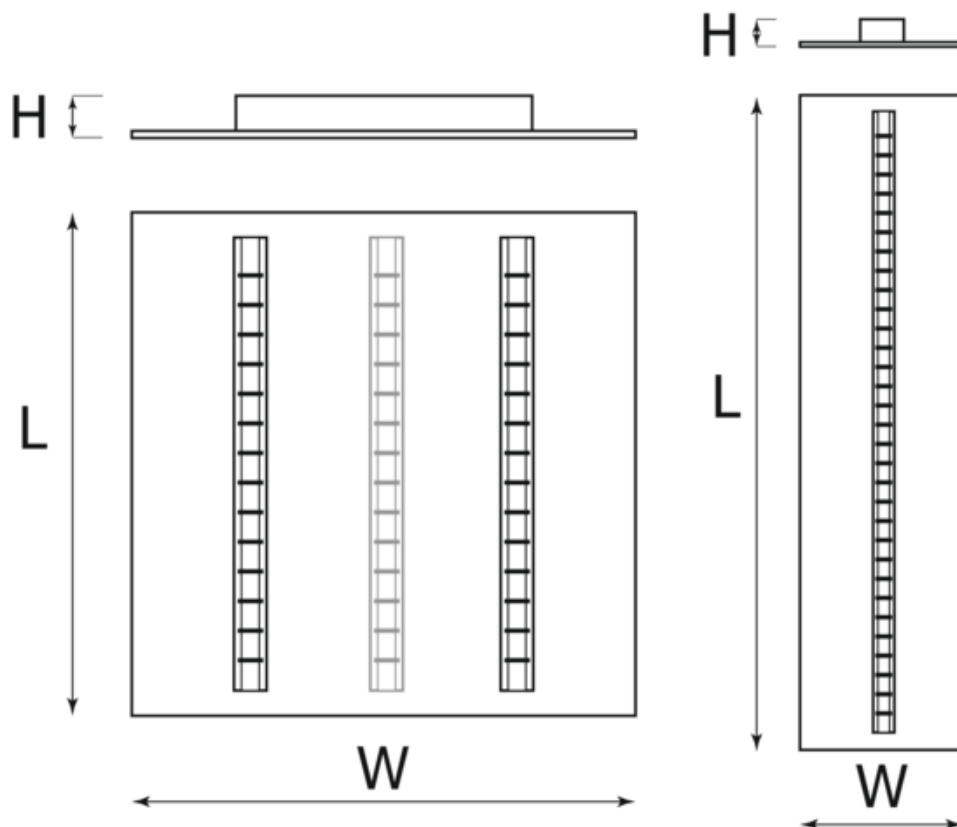

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.