

Słupek alum. SAP 900 E/Z anodowany czarny (płaski daszek)

Kod ElektriKo: 89801 Kod Rosa: 45043/C35/P



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Waga **4.50**

Słupek alum. SAP 900 E/Z

Stopień ochrony

IP 65

Napięcie: 230V, AC

Częstotliwość: 50 Hz

Klasa izolacji: II

Materiał: rura ze stopu aluminium o średnicy zewnętrznej Ø150, klosz cylindryczny przezroczysty PC-UV z rastrem ze stali nierdzewnej

Kolor: anodowany lub malowany (oznaczone symbolem M) według palety RAL

Montaż: na fundamentach betonowych B-0, B-0A lub koszach zbrojeniowych Z-0, Z-0A do twardego podłoża 3 kołkami rozporowymi Ø8 lub wkopywane bezpośrednio do ziemi (oznaczone symbolem dz)


Osprzęt elektryczny: na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

Dane techniczne


| rodzaj źródła światła | Nazwa | SAP900 | |
|--|--|--------------------|-------------------------|
| | rodzaj | na fundament | dz - wkopywany do ziemi |
| | wysokość [mm] | 900 | |
| | objętość jednostkowa [m ³] | 0,023 | 0,036 |
| Sodowe S-50W E-27 | anodowany | 45037/C../P | 45095/C../P |
| | malowany | 45037M, 45037M/P | 45095M, 45095M/P |
| | waga [kg] | 5,55 | 6,75 |
| Sodowe S-70W E-27 | anodowany | 45038/C../P | 45096/C../P |
| | malowany | 45038M, 45038M/P | 45096M, 45096M/P |
| | waga [kg] | 5,85 | 6,95 |
| Metalohalogenkowe MH-70W E-27 | anodowany | 45039/C../P | 45097/C../P |
| | malowany | 45039M, 45039M/P | 45097M, 45097M/P |
| | waga [kg] | 5,85 | 7,05 |
| Metalohalogenkowe MH-70W Electronic E-27 | anodowany | 45039E/C../P | 45097E/C../P |
| | malowany | 45039ME, 45039ME/P | 45097ME, 45097ME/P |
| | waga [kg] | 4,65 | 5,85 |
| Metalohalogenkowe MH-100W E-27 | anodowany | 45040/C../P | 45098/C../P |
| | malowany | 45040M, 45040M/P | 45098M, 45098M/P |
| | waga [kg] | 6,05 | 7,15 |
| Świetlówki kompaktowe 23w E-27 | anodowany | 45043/C../P | 45101/C../P |
| | malowany | 45043M, 45043M/P | 45101M, 45101M/P |
| | waga [kg] | 4,45 | 5,65 |

/P - z daszkiem płaskim, dz - wkopywane do ziemi, M -malowane, C.. - anodowane

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

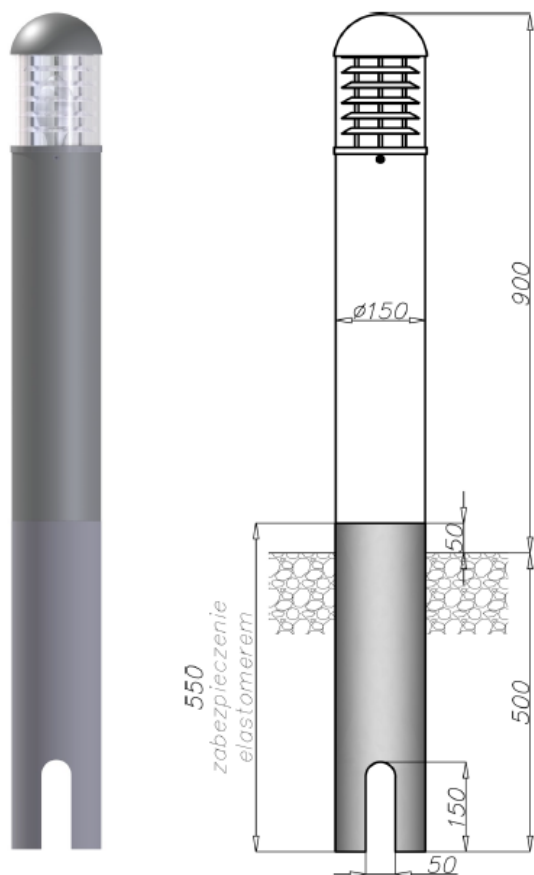

SAP 900 dz

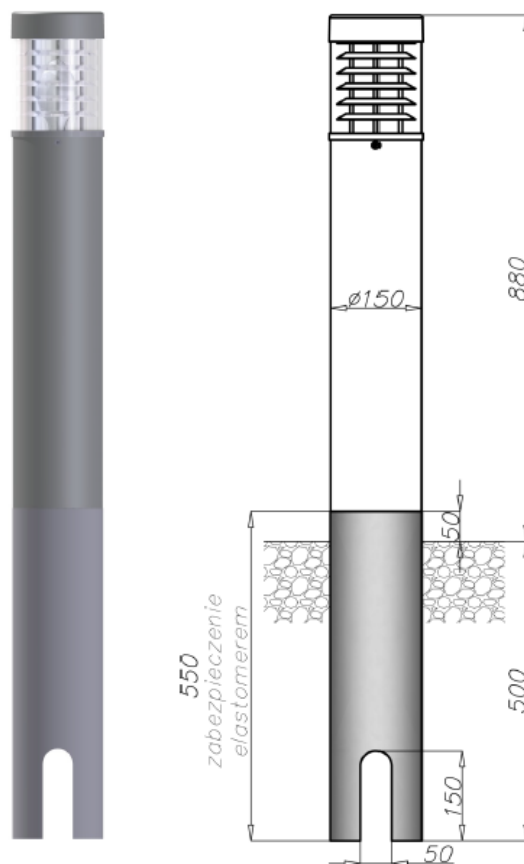


SAP 900/P dz

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




SAP 900

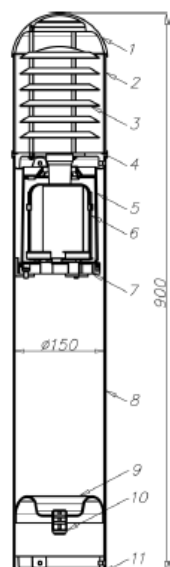

1. Czapa
2. Klosz PC-UV
3. Raster nierdzewny
4. Krążek pośredni
5. Osłona osprzętu elektrycznego
6. Rama montażowa z osprzętem
7. Wkładka izolacyjna z krążkiem do mocowania ramy montażowej z osprzętem
8. Rura fi 150x2,5
9. Przekładka IP 65 do SA
10. Dławnica PG13,5
11. Podstawka



SAP 900/P

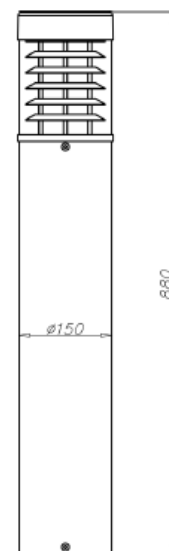

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.