

Downlight Led 35w/3000k 230v Ip20

Kod ElektriKo: 90647 Kod Osram: 4058075016323



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Wysokość **67,0 mm**
- Średnica **220,0 mm**
- Masa produktu **1075,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Polymethylmethacrylate (PMMA)**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Klasa ochronności **II**

- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK02**
- Średnica otworów montażowych **200 mm**
- Strumień świetlny **3150 lm**
- Moc znamionowa **35,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **90 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷40 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Bezpośredni zamiennik dla kompaktowych opraw typu downlight
- Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetlówki)
- Bardzo jednolite światło
- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)




Obszar zastosowań



- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy

Cechy produktu

- Średnica wymaganego otworu w suficie: 150 mm lub 200 mm (w zależności od wersji)
- Stopień ochrony: IP20

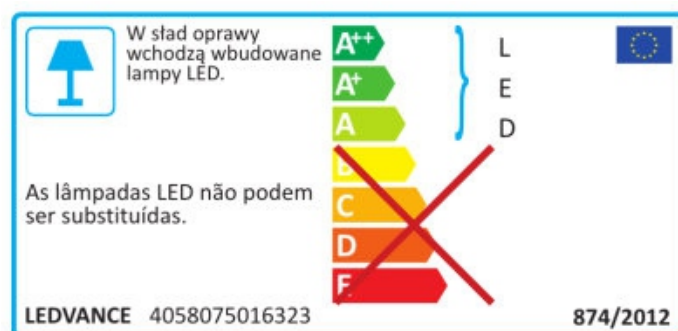

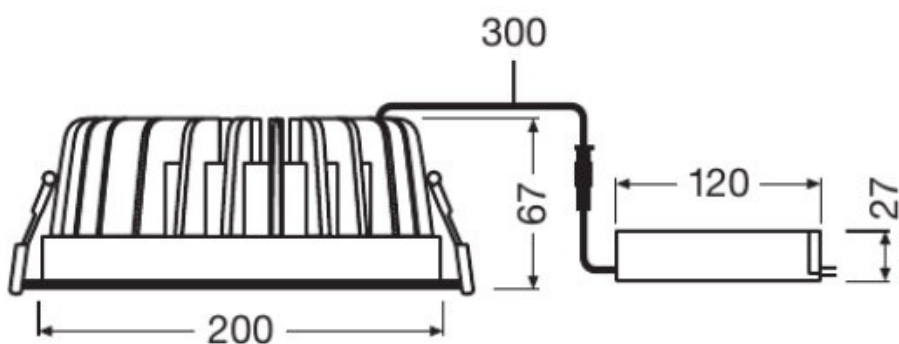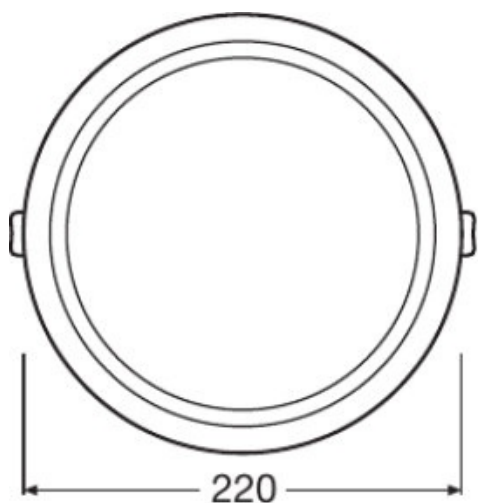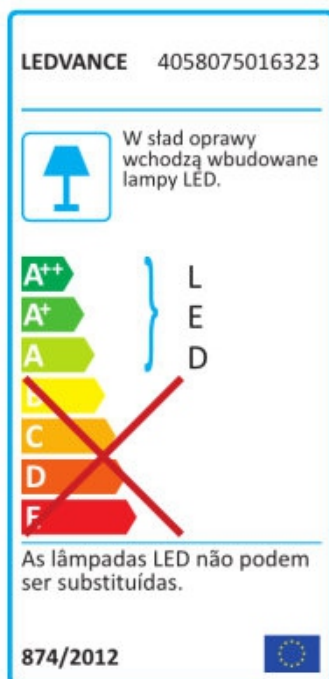

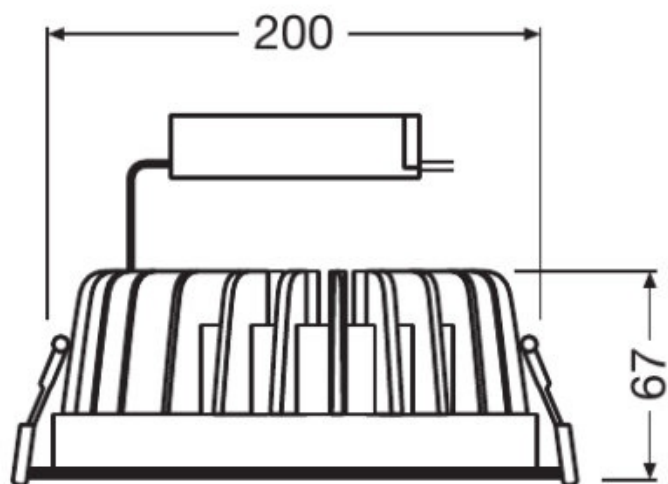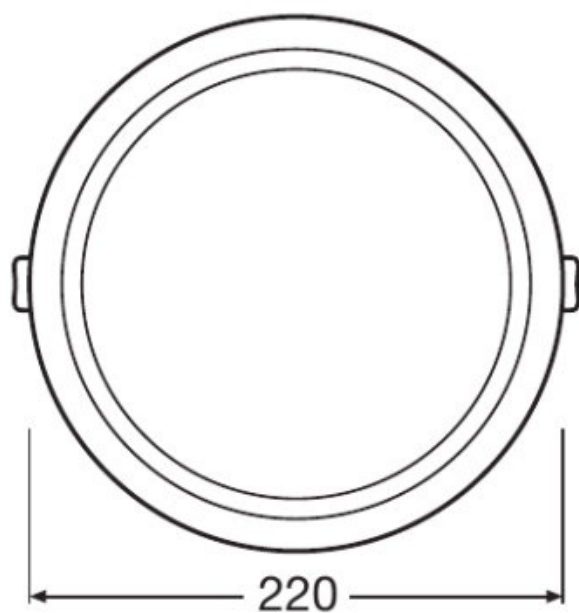

0.5	1.23 1.23	E(0°) E(C90) E(C0)	5006 629 625
1.0	2.46 2.47	E(0°) E(C90) E(C0)	1252 157 156
1.5	3.69 3.70	E(0°) E(C90) E(C0)	556 70 69
2.0	4.92 4.94	E(0°) E(C90) E(C0)	313 39 39
2.5	6.15 6.17	E(0°) E(C90) E(C0)	200 25 25
3.0	7.38 7.41	E(0°) E(C90) E(C0)	139 17 17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 102.0°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 101.8°)

