

Floodlight Led 50w/3000k Ip65 Black Sensor

Kod ElektriKo: 90687 Kod Osram: 4058075814714



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Długość **216,0 mm**
- Wysokość **62,0 mm**
- Szerokość **251,0 mm**
- Masa produktu **1360,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Glass**
- Materiał **Polycarbonate (PC)**
- Kolor produktu **Black**

- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK07**
- Strumień świetlny **4750 lm**
- Moc znamionowa **50,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Skuteczność świetlna **95 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Warm White**
- Miejsce montażu **Wall / Floor**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**
- Sensor detection angle **110 °**
- Sensor technology **PIR**
- Typ czujnika **Ruch / Daylight**
- Detection range of daylight sensor **4÷1000 lx**
- Detection range of motion sensor **3÷12 m**
- Sensor controlled switching time **5 s÷12 min**
- Sensor IP rating **IP65**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło
- 3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Optyka mikropryzmatów
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenie: IK07
- Czarna obudowa z poliwęglanu, klosz z hartowanego szkła
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50 °C



W ślad oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.



As lâmpadas LED não podem
ser substituídas.



L
E
D

LEDVANCE 4058075814714

874/2012

LEDVANCE 4058075814714



W ślad oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.



As lâmpadas LED não podem
ser substituídas.



L
E
D

874/2012



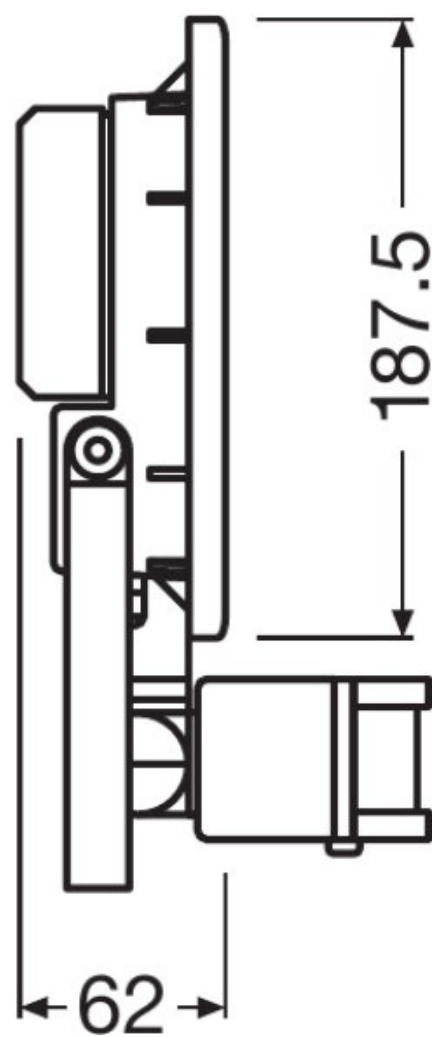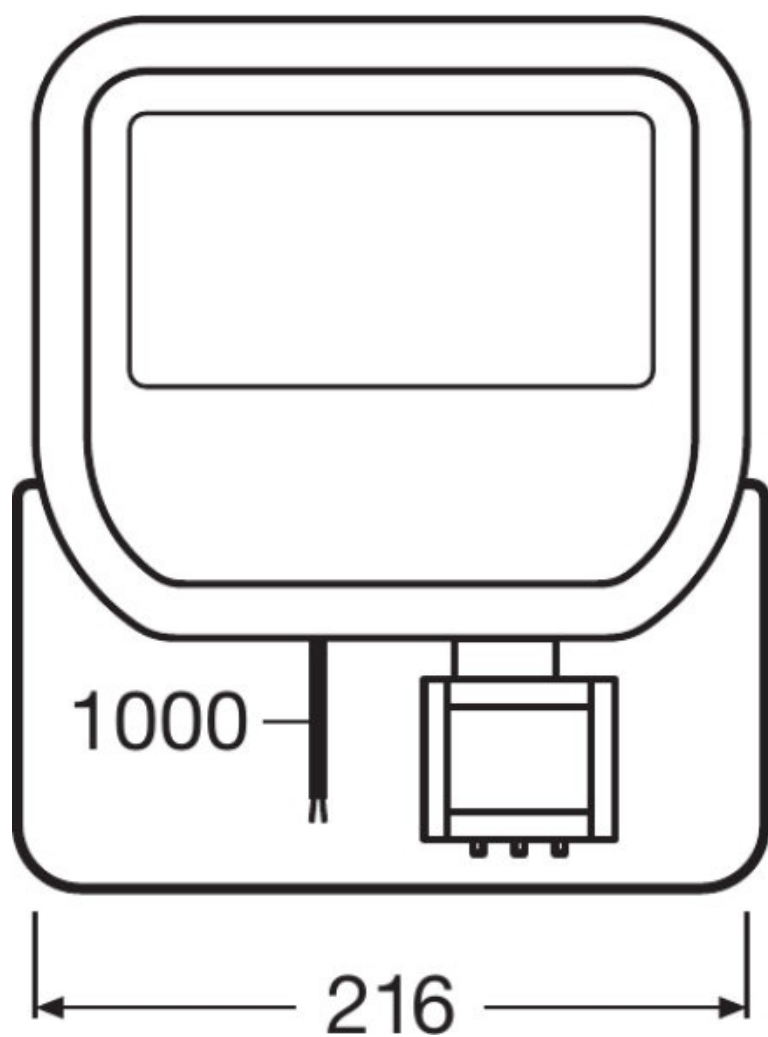

0.5	1.25 1.18	E(0°)		7991
		E(C90)	51.4°	976
		E(C0)	49.8°	1077
1.0	2.51 2.37	E(0°)		1998
		E(C90)	51.4°	244
		E(C0)	49.8°	269
1.5	3.76 3.55	E(0°)		888
		E(C90)	51.4°	108
		E(C0)	49.8°	120
2.0	5.01 4.73	E(0°)		499
		E(C90)	51.4°	61
		E(C0)	49.8°	67
2.5	6.26 5.92	E(0°)		320
		E(C90)	51.4°	39
		E(C0)	49.8°	43
3.0	7.52 7.10	E(0°)		222
		E(C90)	51.4°	27
		E(C0)	49.8°	30
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 99.6°)				
C90/C270 (Half beam angle [°]: 102.8°)				

