

# Titan Led 1720 65° 121w 18450lm 830 Lns Szary Wi Std

Kod ElektriKo: 91671 Kod PXF: AY006.2277.830.A040 / PX4090571



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **W**
- Strumień świetlny oprawy **18450 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **6,00 kg**
- Moc oprawy **121 W**
- Kąt rozsyłu **65 °**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **3030**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**

- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK10**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP65**

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. TITAN LED wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej). Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Szyba hartowana przezroczysta. Okablowanie przelotowe na zapytanie. Oprawa posiada element do redukcji zjawiska kondensatu pary wodnej przez wyrównanie ciśnienia.

**Montaż:** zwieszany, nastropowy

**Akcesoria:** uchwyt do montażu naściennego

**Zastosowanie:** otoczenie budynków, podcienie, hale produkcyjne, hale magazynowe

**Kategoria oprawy:** oprawa przemysłowa


**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-----------|----------|----------|----------|
| PX4090501 | 600      | 64       | 64       |
| PX4090508 | 600      | 64       | 64       |
| PX4090515 | 600      | 64       | 64       |
| PX4090522 | 600      | 64       | 64       |
| PX4090529 | 1160     | 64       | 64       |
| PX4090536 | 1160     | 64       | 64       |
| PX4090543 | 1160     | 64       | 64       |
| PX4090550 | 1160     | 64       | 64       |
| PX4090557 | 1720     | 64       | 64       |
| PX4090564 | 1720     | 64       | 64       |
| PX4090571 | 1720     | 64       | 64       |
| PX4090578 | 1720     | 64       | 64       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

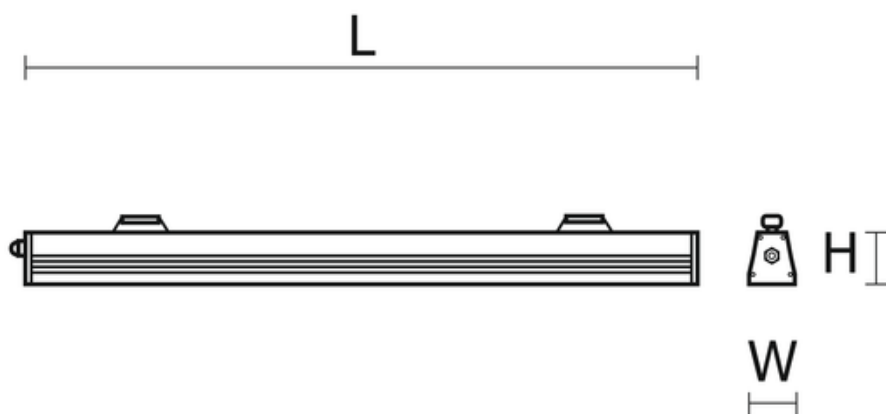

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.