

Oprawa G/k LED 36W 4000K Opal + malowanie

Kod ElektriKo: 92826 Kod PXF: PX4070336_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x36W**
- Strumień świetlny oprawy **2800 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,80 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**

- Kolor **Szary**
- Info **OPAL**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- PZH **Tak**

Oprawa oświetleniowa serii przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

Akcesoria: Łącznik (liniowy oraz 90°), końcówki.

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkołączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.

| | L | W | H | C | D |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4070301 19W | 585 | 86 | 65 | 590 | 70 |
| PX4070308 19W | 585 | 86 | 65 | 590 | 70 |
| PX4070315 28W | 875 | 86 | 65 | 880 | 70 |
| PX4070322 28W | 875 | 86 | 65 | 880 | 70 |
| PX4070329 36W | 1165 | 86 | 65 | 1170 | 70 |
| PX4070336 36W | 1165 | 86 | 65 | 1170 | 70 |
| PX4070343 44W | 1455 | 86 | 65 | 1460 | 70 |
| PX4070350 44W | 1455 | 86 | 65 | 1460 | 70 |
| PX4070357 52W | 1745 | 86 | 65 | 1750 | 70 |
| PX4070364 52W | 1745 | 86 | 65 | 1750 | 70 |
| PX4070371 60W | 2035 | 86 | 65 | 2040 | 70 |
| PX4070378 60W | 2035 | 86 | 65 | 2040 | 70 |



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

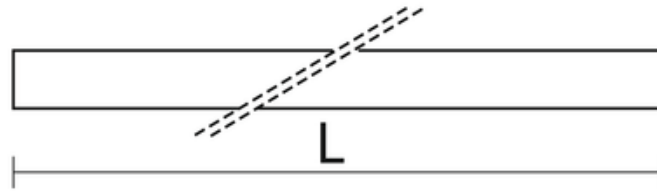

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.