


Oprawa przemysłowa HERMETIC ECO 120-2

Kod ElektriKo: 94140 Kod Brilum: OP-HECO02-12

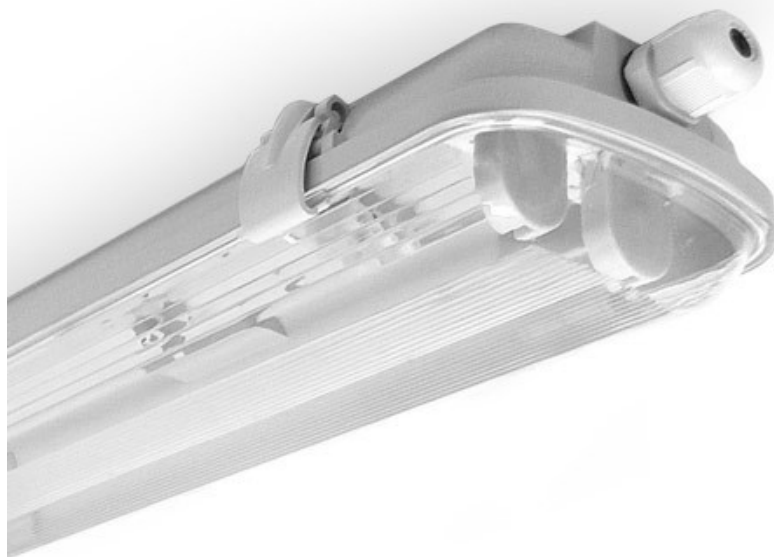

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**
- Źródło światła **tuby LED T8 o dł. 1200mm, z jednostronnym wewnętrznym układem zasilania (brak w komplecie)**
- Źródło światła w komplecie **NIE**
- Moc [W] **2x18W**
- stopień ochrony: IP 65
- klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V; 50/60Hz
- źródło światła: do dwóch tub LED T8 (trzonek G13) o długości 1200mm z wewnętrznym jednostronnym układem zasilania (brak tub LED w komplecie); rekomendowane tuby LED marki ELGO o nazwie NANO LED T8-12 i LEDstar pro T8-12 o mocy 18W
- klosz: przezroczysty z polistyrenu (PS), ryflowany
- obudowa: z polistyrenu (PS)
- zamki mocujące klosz do obudowy: z tworzywa ABS
- specjalna uszczelka w obudowie zapewniająca wysoki stopień szczelności
- dławnica z uszczelką do wprowadzenia przewodu zasilającego
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: nastropowy lub zwieszany, za pomocą specjalnych uchwytów mocujących ze stali nierdzewnej (uchwyty mocujące w komplecie z oprawą; łańcuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)

- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych itp.

1) wymiar główny dotyczy obudowy; wymiar obudowy z zamkami podany został w nawiasie jako drugi

2) wymiar główny dotyczy obudowy; wymiar obudowy z uchwytyami mocującymi podany został w nawiasie jako drugi



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.