


# Słup oświetleniowy uliczny S-70PC-4/Fi70

Kod ElektriKo: 96824

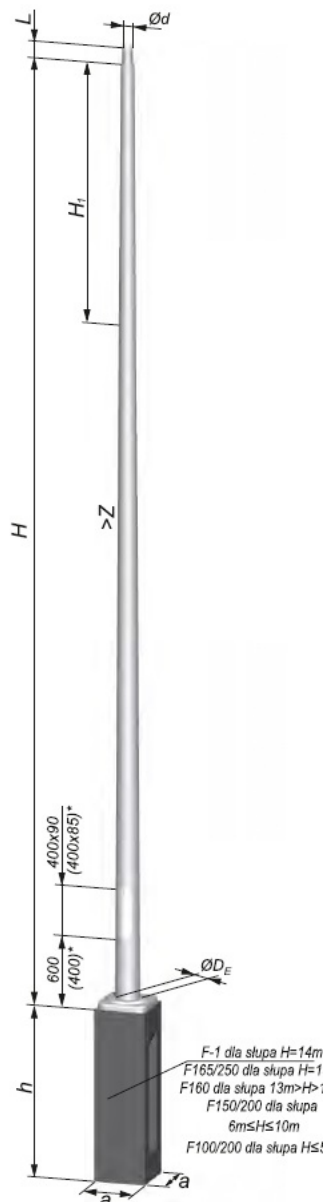

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa 7m
- Typ fundamentu **F-150/200**

Słupy oświetleniowe uliczne proste zbieżne okrągłe

| Dane techniczne |      |   |                |                   |      |     |     |                             |
|-----------------|------|---|----------------|-------------------|------|-----|-----|-----------------------------|
| TYP             | t    | H | H <sub>i</sub> | Ød/D <sub>E</sub> | Z    | L   | m   | a x a x h<br>TYP            |
|                 | mm   | m | mm             | mm                | mm/m | mm  | kg  | m                           |
| S-40PC-4/Ø70    | 4,0  | 4 | 4725           | 70/121            | 12,5 | 100 | 45  | 0,3 x 0,3 x 1,0<br>F100/200 |
| S-50PC-4/Ø70    | 5,0  |   |                | 70/136            |      |     | 58  |                             |
| S-60PC-4/Ø70    | 6,0  |   |                | 70/148,5          |      |     | 72  |                             |
| S-70PC-4/Ø70    | 7,0  |   |                | 70/161            |      |     | 86  |                             |
| S-80PC-4/Ø70    | 8,0  |   |                | 70/173,5          |      |     | 102 | 0,3 x 0,3 x 1,5<br>F150/200 |
| S-90PC-4/Ø70    | 9,0  |   |                | 70/186            |      |     | 120 |                             |
| S-100PC-4/Ø70   | 10,0 |   |                | 70/198,5          |      |     | 138 |                             |
| S-110PC-4/Ø70   | 11,0 |   |                | 70/210            |      |     | 172 |                             |
| S-120PC-4/Ø70   | 12,0 |   |                | 70/222,5          |      |     | 191 | 0,4 x 0,4 x 1,6<br>F160     |
| S-130PC-4/Ø70   | 13,0 |   |                | 70/223,5          |      |     | 206 |                             |
| S-140PC-4/Ø70   | 14,0 |   |                | 70/236            |      |     | 234 | 0,45 x 0,45 x 1,65<br>F-1   |

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Dane wytrzymałościowe |               |                                                   |                      |                       |                        |                |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| TYP                   | Masa<br>opraw | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4                 |                      |                       |                        | M <sub>F</sub> |
|                       |               | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m <sup>2</sup> ] |                      |                       |                        |                |
|                       |               | I<br>≤300m<br>n.p.m.                              | I<br>≤500m<br>n.p.m. | II<br>≤300m<br>n.p.m. | III<br>≤950m<br>n.p.m. |                |
|                       | kg            |                                                   |                      |                       |                        | kNm            |
| S-40PC-4/Ø70          | 60            | 1,773                                             | 1,339                | 1,227                 | 0,891                  | 5,6            |
| S-50PC-4/Ø70          | 60            | 1,817                                             | 1,365                | 1,250                 | 0,903                  | 8,1            |
| S-60PC-4/Ø70          | 60            | 1,734                                             | 1,295                | 1,183                 | 0,849                  | 10,3           |
| S-70PC-4/Ø70          | 60            | 1,594                                             | 1,179                | 1,076                 | 0,768                  | 12,3           |
| S-80PC-4/Ø70          | 60            | 1,537                                             | 1,132                | 1,032                 | 0,733                  | 14,8           |
| S-90PC-4/Ø70          | 60            | 1,500                                             | 1,103                | 1,003                 | 0,711                  | 17,6           |
| S-100PC-4/Ø70         | 60            | 1,220                                             | 0,879                | 0,792                 | 0,549                  | 18,0           |
| S-110PC-4/Ø70         | 60            | 1,423                                             | 1,039                | 0,943                 | 0,663                  | 23,4           |
| S-120PC-4/Ø70         | 60            | 1,405                                             | 1,024                | 0,929                 | 0,647                  | 26,7           |
| S-130PC-4/Ø70         | 60            | 1,032                                             | 0,730                | 0,655                 | 0,437                  | 27,0           |
| S-140PC-4/Ø70         | 60            | 1,037                                             | 0,732                | 0,656                 | 0,431                  | 28,9           |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.