

Oprawa

EXL310LED-0600-E2-35E-33-11P20-NIRO-PC

25W strefa 2,22

Kod ElektriKo: 96928



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **25W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2611lm**
- Napięcie [V] **230V**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP66/67**
- Wymiary **730x150x134**
- Waga **1.40**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP67**

Typ źródła światła: T8, T5

Trzonek źródła światła: G13, G5

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP 66, IP 67

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

Współczynnik udarności: IK10

BUDOWA:

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: poliwęglan stabilizowany UV

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo


Klamry: stal nierdzewna

MOCOWANIE:


Oprawa przeznaczona do mocowania za pomocą wspornika.

ZASILANIE:

Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

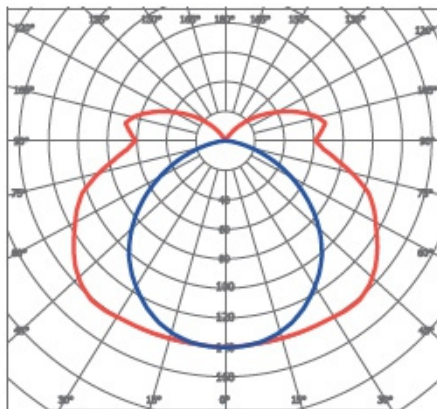

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

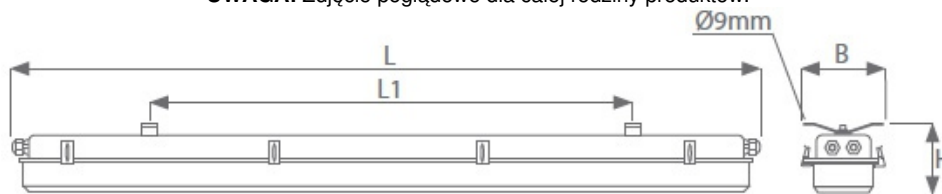

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

E	X	L	3	1	0				3	5	E					2	0			PC
grupa group						1	18					30	10	M				GS		
						2	36					33	11	P				NIRO		
typ type							14					50	20							
							24					55	21							
							28						22							
							54													
ilość lamp lamps qty.																				
moc lamp lamps watt.																				
napięcie zasilania / voltage																				
częstotliwość / frequency																				
typ statcznika / ballast type																				
okablowanie cross wiring																				
wpusty kablowe cable entries																				
materiał wpustu / cable entry material																				
rozmiar wpustu cable entry size																				
materiał obudowy housing material																				
materiał klosza diffuser material																				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.