

# Słup kompozytowy stożkowy SKf 5 do fundamentu

Kod ElektriKo: 96958



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Kolor **RAL7035, RAL7047, RAL9011**
- Wysokość słupa **5m**
- Typ fundamentu **F 100V/30 190x190**
- Średnica przy podstawie **145 mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Rozstaw śrub/otworów **190x190mm**
- Waga **11.30**

Słupy kompozytowe, stożkowe typu SK i SKf produkowane są w technologii odlewania odśrodkowego, w

specjalistycznych wirówkach. Technologia ta zapewnia stabilność wymiarową oraz idealną gładką powierzchnię bez ostrych szwów i nierówności. Słupy oznaczone są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-7. Jako słupy oświetleniowe spełniają warunki w zakresie bezpieczeństwa biernego określonego w normie PN-EN 12767:2007.

## **Montaż**

Montaż słupów SK odbywa się poprzez posadowienie w gruncie na odpowiednią głębokość z wykorzystaniem płyty ustojowej. Słup SKf posiada zewnętrzną głowicę stalową umożliwiającą jego montaż na fundamencie.

## **Głowica**

Innowacyjne wykorzystanie głowicy zewnętrznej umożliwia jej ponowne wykorzystanie w przypadku uszkodzenia słupa lub demontaż w przypadku zmiany sposobu posadowienia. W przeciwieństwie do głowic montowanych wewnątrz słupa mamy możliwość pełnej wizualnej oceny stanu technicznego podstawy montażowej.

Głowica występuje w dwóch wariantach: stała oraz na zawiasie umożliwiającą położenie słupa w celu wymiany źródła światła lub konserwacji.

## **Montaż lamp i wysięgników**

Montaż lamp i wysięgników odbywa się za pomocą zewnętrznych tulei, w zależności od zamówienia przystosowanych do montażu każdego rodzaju wysięgnika oraz lampy. Taka konstrukcja zapewnia 100 % szczelność oraz możliwość wymiany w przypadku uszkodzenia lub zamiany typu wysięgnika.

## **Zalety**


- Odporne na promieniowanie UV
- Niska Waga
- Bezszwowa konstrukcja
- Samogasnący materiał
- Obszerne właściwości mechaniczne.
- Nie wymaga konserwacji
- Stabilność wymiarowa oraz odporność na ciepło
- Właściwości dielektryczne
- Odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne
- Wymienne głowice i tuleje montażowe
- Niski linowy współczynnik rozszerzalności cieplnej



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

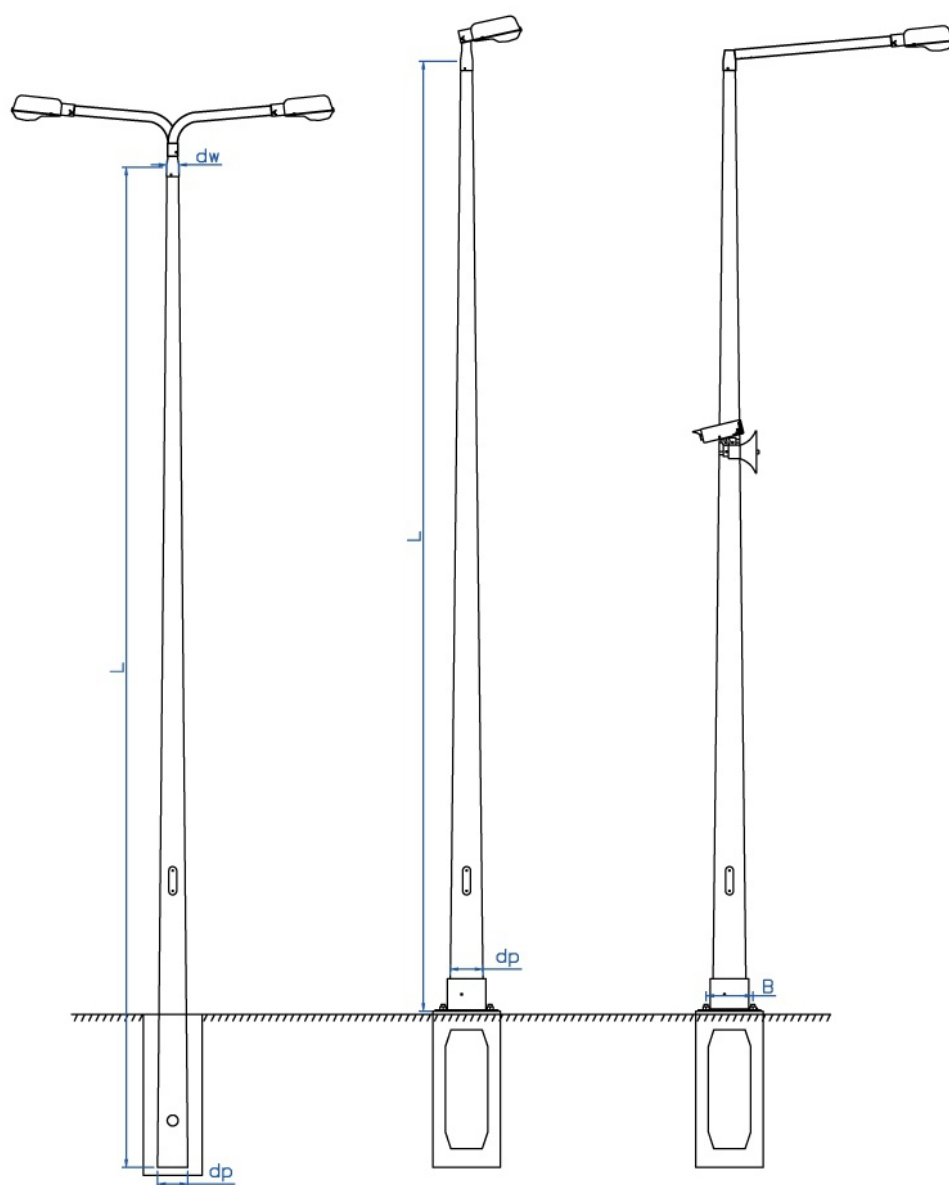

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Lp. | Symbol<br>słupa | Wysokość<br>L [mm] | Wierzchołek<br>dw [mm] | Podstawa<br>dp [mm] | Rozstaw otworów<br>montażowych<br>SKf, SKfz<br>B [mm] | Waga SK<br>[kg] |
|-----|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | SK 3 (60)       | 3,00               | 60                     | 110                 | 190x190                                               | 5,5             |
| 2   | SK 3,6 (60)     | 3,60               | 60                     | 120                 | 190x190                                               | 7,6             |
| 3   | SK 4 (60)       | 4,00               | 60                     | 127                 | 190x190                                               | 8,6             |
| 4   | SK 4,6 (60)     | 4,60               | 60                     | 135                 | 190x190                                               | 10,1            |
| 5   | SK 5            | 5,00               | 60                     | 145                 | 190x190                                               | 11,3            |
| 6   | SK 5,6          | 5,60               | 60                     | 155                 | 190x190                                               | 13,8            |
| 7   | SK 6            | 6,00               | 76                     | 177                 | 190x190                                               | 19,5            |
| 8   | SK 6,8          | 6,80               | 76                     | 190                 | 250x250                                               | 24,6            |
| 9   | SK 7            | 7,00               | 76                     | 194                 | 250x250                                               | 25,6            |
| 10  | SK 8            | 8,00               | 76                     | 210                 | 250x250                                               | 39              |
| 11  | SK 9            | 9,00               | 76                     | 225                 | 250x250                                               | 40,4            |
| 12  | SK 10           | 10,00              | 76                     | 245                 | 250x250                                               | 46              |
| 13  | SK 11           | 11,00              | 76                     | 260                 | 300x300                                               | 56              |
| 14  | SK 12           | 12,00              | 76                     | 278                 | 300x300                                               | 68,2            |
| 15  | SK 13,6         | 13,60              | 76                     | 305                 | ---                                                   | 87              |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.