

BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P

Kod ElektriKo: 98289 Kod Philips: 8718699864989



Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Zakres temperatury otoczenia **-40 do +50° C**
- Prąd rozruchowy **22A**
- Wykończenie klosza/soczewki **Przezroczyste**
- Całkowita wysokość **187mm**
- Całkowita średnica **477mm**
- Barwa źródła światła **830 barwa ciepło-biała**
- Zasilacz/moduł zasilający/transformatork **PSU [jednostka zasilająca]**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Źródło światła wymienne **tak**

- Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej **77° - 11° x 156°**
- Typ pokrywy optycznej/soczewki **PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]**
- Stały strumień świetlny **No**
- Typ modułu świetlnego źródła światła **LED**
- Ściemnialna **brak**
- Materiał korpusu **Odlew aluminiowy**
- Kolor **DGR**
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.) **187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)**
- Kod klasy szczelności IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK10 [IK10]**
- Początkowa sprawność oprawy LED **88lm/W**
- Początkowy strumień świetlny (z oprawy) **3500lm**
- Tolerancja strumienia świetlnego **+/-7%**
- Początkowa moc pobierana **40W**
- Początkowy Wskaźnik oddawania barw **> 80**
- Znamionowa temperatura barwowa **3000K**

Informacje o rodzinie produktów

Jako rodzina opraw oświetleniowych zaprojektowanych z myślą o istniejących i nowych przestrzeniach miejskich, TownTune oferuje wszelkie najnowsze innowacje oświetleniowe w zakresie efektywności, jakości światła oraz inteligentnego sterowania. Rodzina Philips TownTune to 3 opcje montażowe: montaż bezpośrednio na słupie, z asymetrycznym zaczepem oraz na wysięgniku dekoracyjnym typu Philips Lyre. Każdą z tych wersji można uzupełnić o opcjonalny pierścień dekoracyjny (dostępny w dwóch kolorach) lub o akcesorium dekoracyjne górne. Dzięki tym opcjom można stworzyć wyjątkowy klimat, nadający niepowtarzalny charakter dzielnicom i miastom. Rodzina TownTune jest również wyposażona w oznaczenie Philips Service Tag oparte na kodzie QR, który ułatwia prace instalacyjne i konserwacyjne oraz umożliwia tworzenie cyfrowej biblioteki danych i części zamiennych. Rodzina TownTune wykorzystuje również zoptymalizowaną platformę oświetleniową Philips Ledgine, która zawsze zapewnia odpowiednią ilość i dystrybucję światła. Ponadto dzięki funkcji SR (System Ready) TownTune umożliwia przyszłą aktualizację i współpracuje zarówno z autonomicznym, jak i zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania oświetleniem typu Interact City.




BDP260 1 xLED50-4S/830 DM10



L.O.R.= 0.70

1 x 5000 lm

Polar intensity diagram

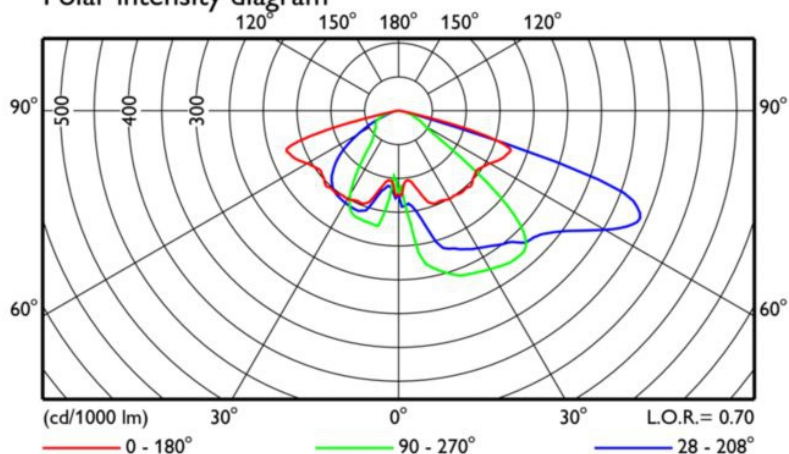

According to EN13201:

Glare Index Class D6

D6<=500


$$IA^{-0.5} = 187 \quad \triangle 0^\circ$$
 $\triangle 0^\circ$

l: $I_{\max}$ in direction $\varphi = 85^\circ$ (cd)

A: Apparent area on the plane perpendicular to $\zeta = 85^\circ (\text{m}^2)$

Horizontal Illuminance $\triangle 0^\circ$

H	E _{max}
(m)	(lux)
3.0	123
3.5	90
4.0	69

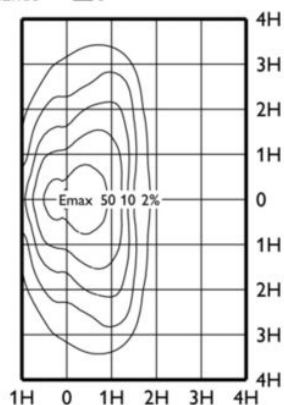 $M.F. = 1.0$ 

LVM1845400

2019-05-24