

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Kod ElektriKo: 98383 Kod Philips: 929001875002



Dane techniczne:

- Strumień świetlny (Nom) **2700lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **6500K**
- Power (Rated) (Nom) **24W**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **55°C**
- Temperatura otoczenia (Max) **45°C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20°C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65°C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40°C**
- Długość produktu **1500mm**
- Materiał żarówki **szyba**
- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- EAN/UPC-produkt **8718696806159**
- Kod zamówienia **80615900**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869680615900**
- Materiał Nr. (12NC) **929001875002**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,270kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **30000h**
- Cykl załączania **200000X**
- Kod barwy **865 [Tb 6500K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **24kWh**
- Energooszczędny produkt **tak**

Informacje o rodzinie produktów

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Najważniejsze cechy

Tylko 50% zużycia energii tradycyjnych świetlówek

Ponad 2-krotnie większa żywotność od tradycyjnych świetlówek

Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi


Szklana obudowa


Zastosowania



Parkingi otwarte i zadaszone



Magazyny i chłodnie

Szklady

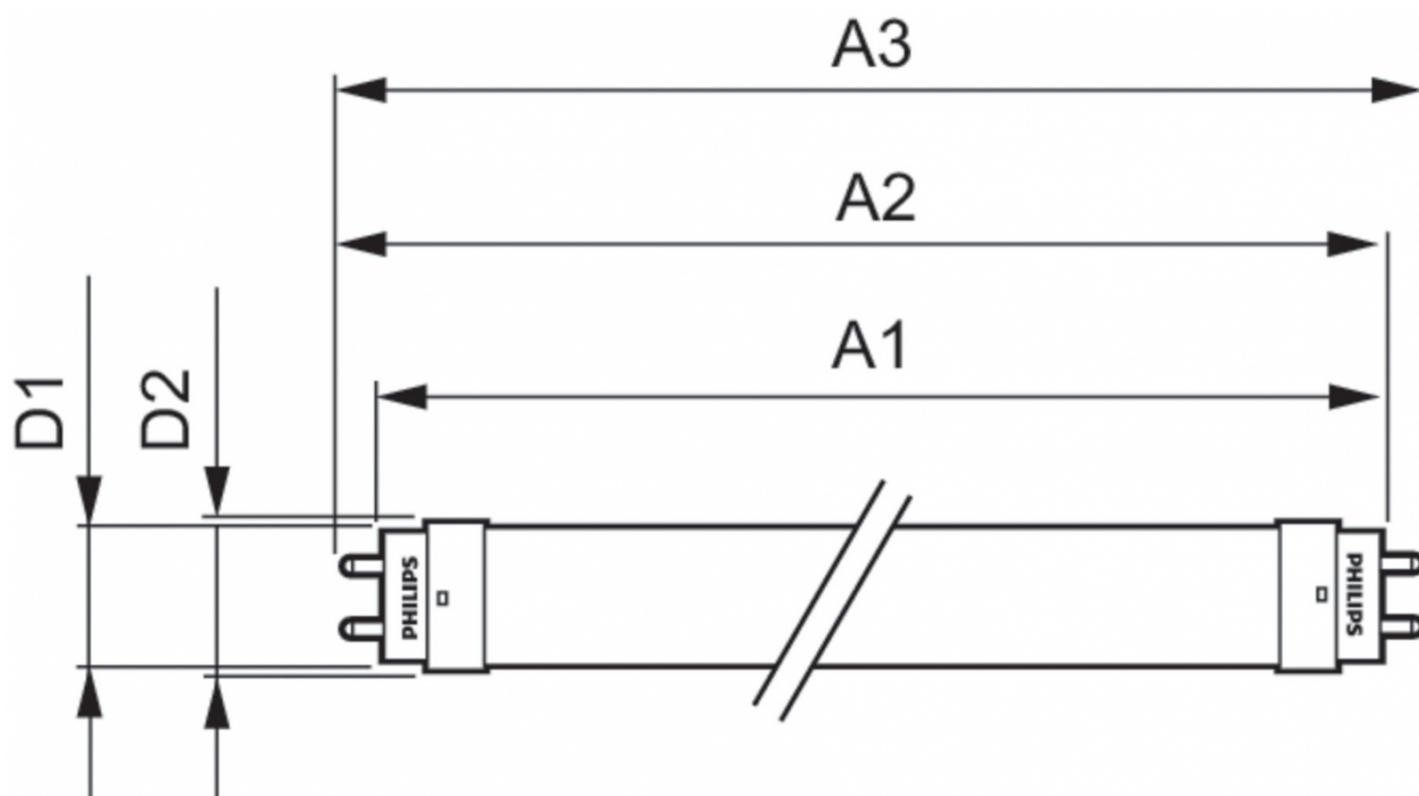

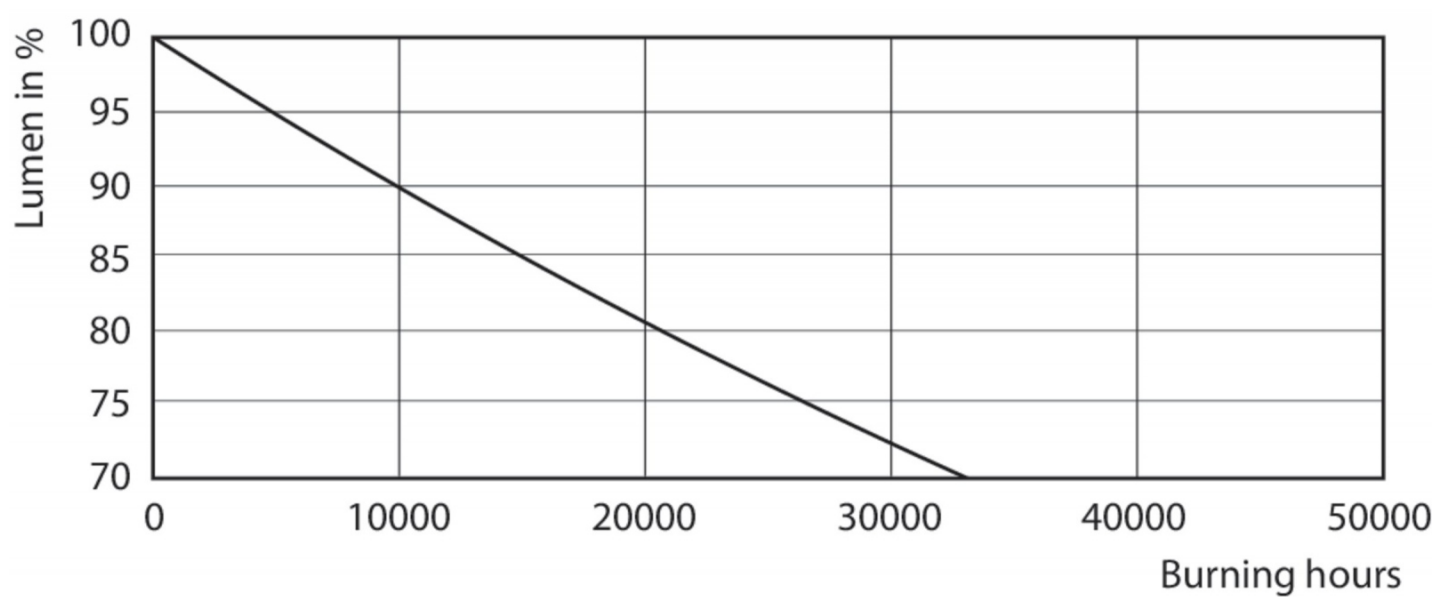

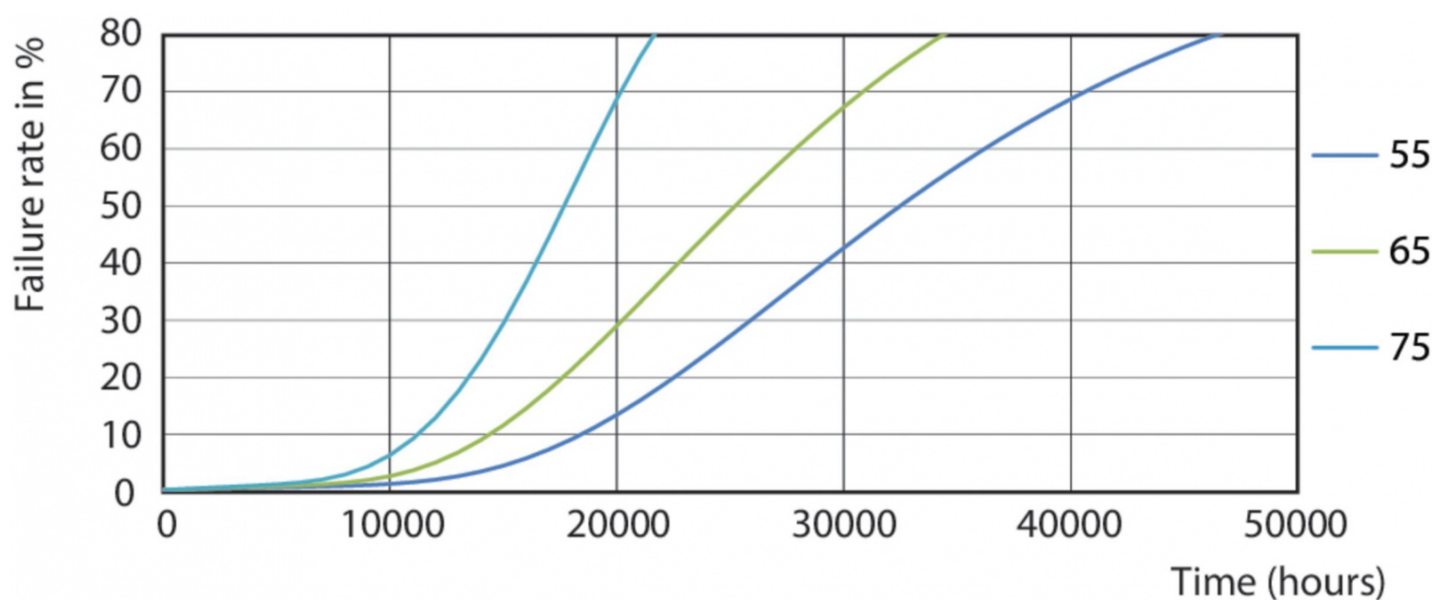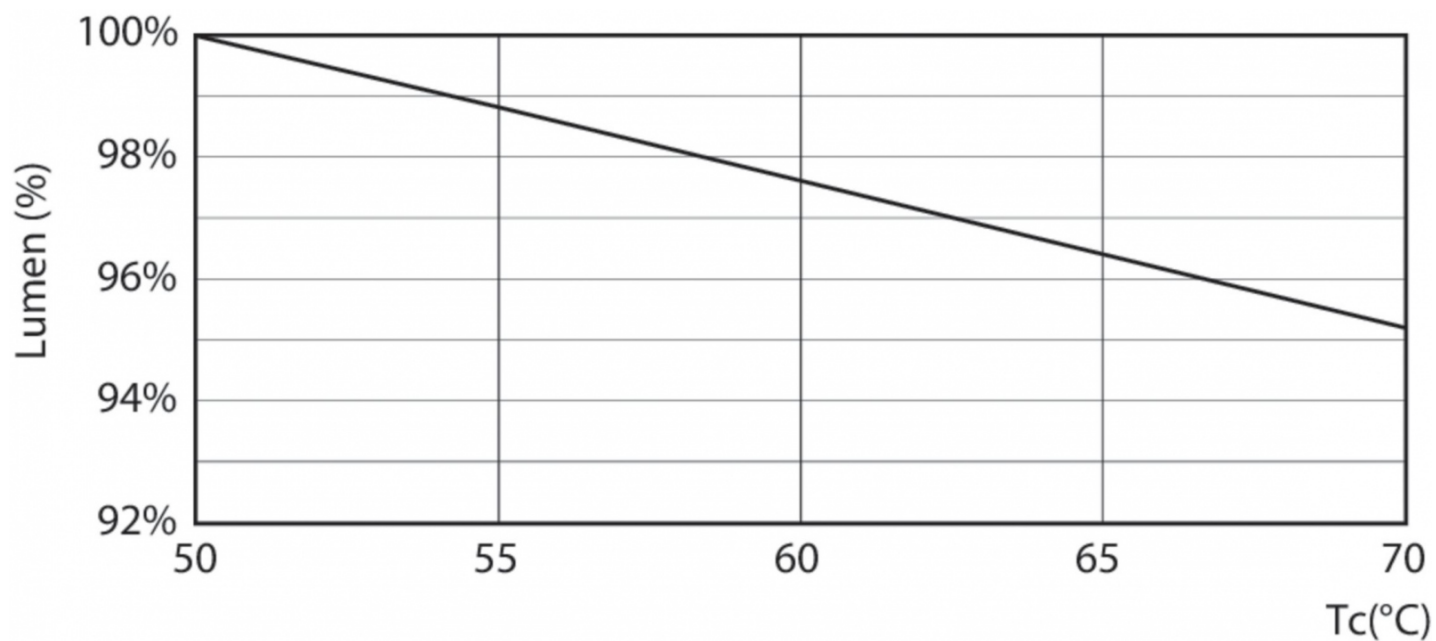

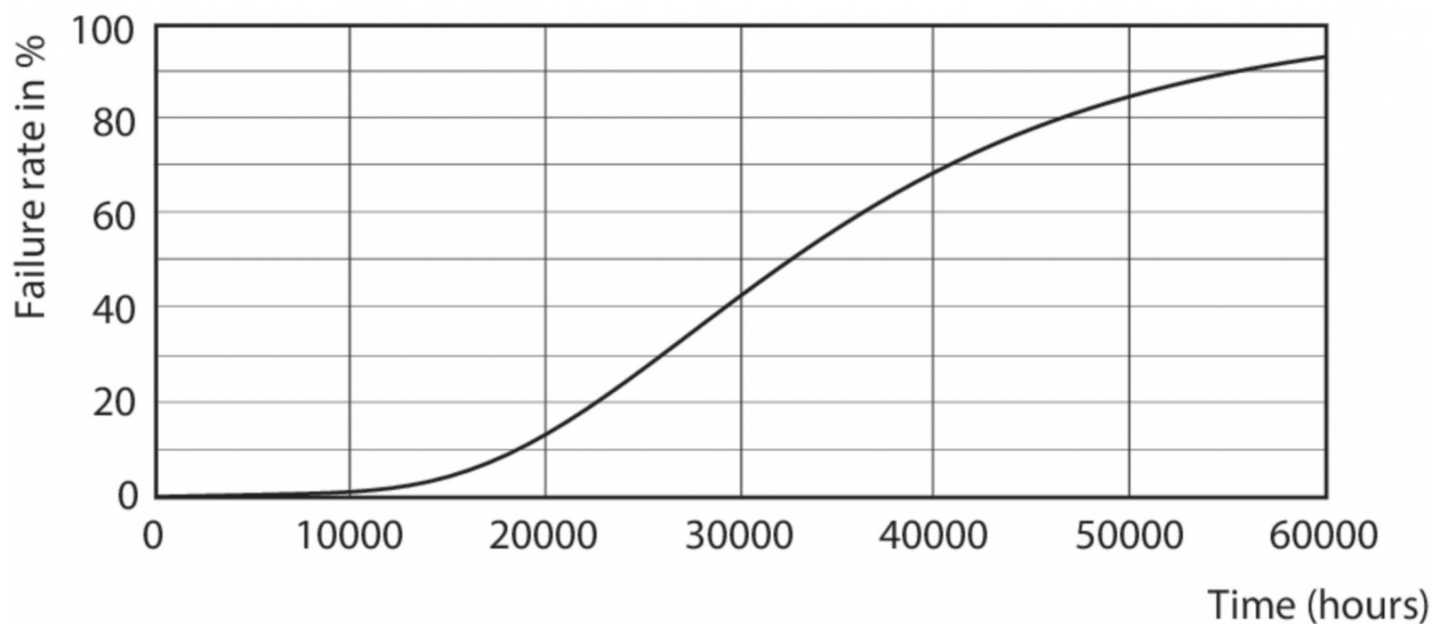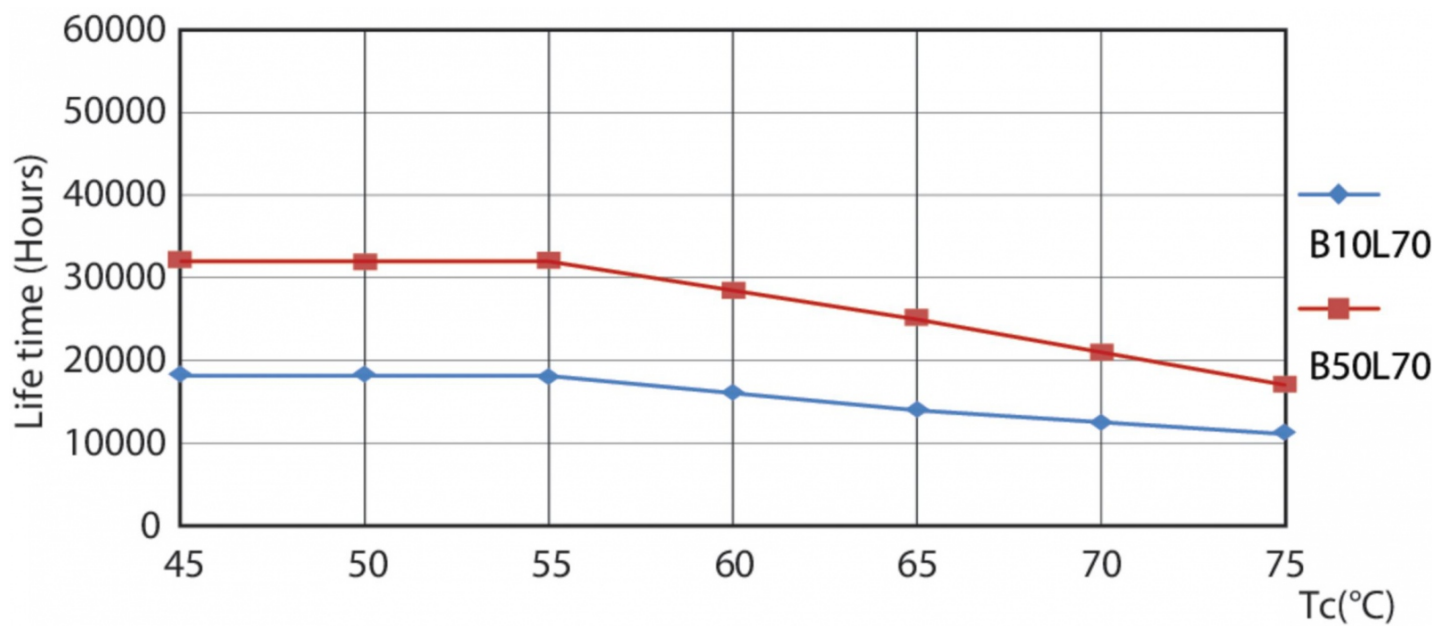

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 929001875002

1 x 2700 lm

