

# RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX (klosz mleczny) E 34 840

Kod ElektriKo: 98642 Kod Luxiona: 0F1LXALCN3AACPLX



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **2100-2200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie zasilania **230V**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP44**

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

## Przesłony:

**PLX** - przesłona opalizowana PMMA

**Micro-PRM** - przesłona mikropryzmatyczna

## Układ zapłonowy:

**E** - zasilacz

**EDD** - zasilacz DIM DALI




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Rubin LOOK LED IP44

RUBIN LOOK LED 3300lm 25W MICRO-PRM E IP44

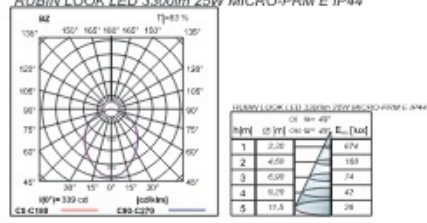

Wymiary / Dimensions / Размеры

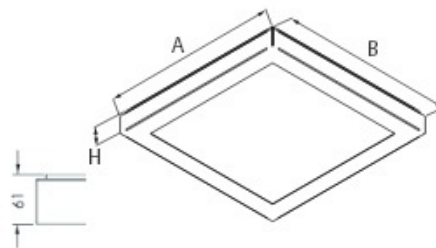

| Φ [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] |
|--------|--------|--------|--------|
| 2000   | 400    | 400    | 61     |
| 2600   | 400    | 400    | 61     |
| 2600   | 620    | 325    | 61     |
| 3300   | 400    | 400    | 61     |
| 3900   | 620    | 325    | 61     |
| 4400   | 400    | 400    | 61     |
| 4400   | 620    | 325    | 61     |
| 5200   | 620    | 625    | 61     |
| 5200   | 1220   | 325    | 61     |
| 6600   | 620    | 625    | 61     |
| 8800   | 620    | 625    | 61     |
| 8800   | 1220   | 325    | 61     |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.