

# Oprawa przemysłowa Omicron 4x LED , 5000K

Kod ElektriKo: 98954



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **87**
- Strumień świetlny lampy [lm] **11000lm**
- Temperatura barwowa [K] **5700 K**
- Klosz **przezroczysty poliwęglan**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

## Korpus:

Pokryty proszkowo powłoką antykorozyjną odlew aluminiowy

## System optyczny:

Odbłyśniki z materiału MIRO 4, symetryczny rozsył światła

KC – przezroczysty szklany klosz

PC – przezroczysty klosz z poliwęglanu (IK10)

PCO – opalizowany klosz z poliwęglanu (IK10)

**Wypożyczenie elektryczne:**

ND – prądowy sterownik LED bez regulacji strumienia świetlnego

DALI – regulowany cyfrowo sterownik LED

**Przeznaczenie:**

Oprawy przeznaczone do oświetlenia hal przemysłowych,  
produkcyjnych lub magazynów.

**Akcesoria dodatkowe:**

OKTAZAVES1 – łańcuch do zwieszania z 1 punktem mocowania


OKTAZAVES2 – łańcuch do zwieszania z 2 punktami mocowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

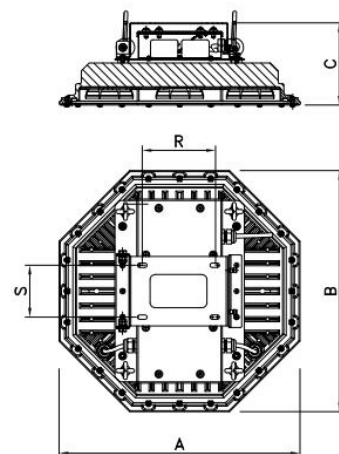

|            | W   | lm    | lm/W | A   | B   | C   | R   | S   | kg |
|------------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| OKTA8 KC   | 175 | 23000 | 131  | 465 | 465 | 135 | 230 | 290 | 15 |
| OKTA8 PC   |     | 22500 | 129  |     |     |     |     |     | 14 |
| OKTA8 PCO  |     | 21500 | 123  |     |     |     |     |     |    |
| OKTAS4 PC  | 87  | 11000 | 126  | 300 | 300 | 125 | 160 | 200 | 6  |
| OKTAS4 PCO |     | 10000 | 115  |     |     |     |     |     |    |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.