


Przełącznik bistabilny PBM-03/24V

Kod ElektriKo: 60156 Kod Zamel: EXT10000066

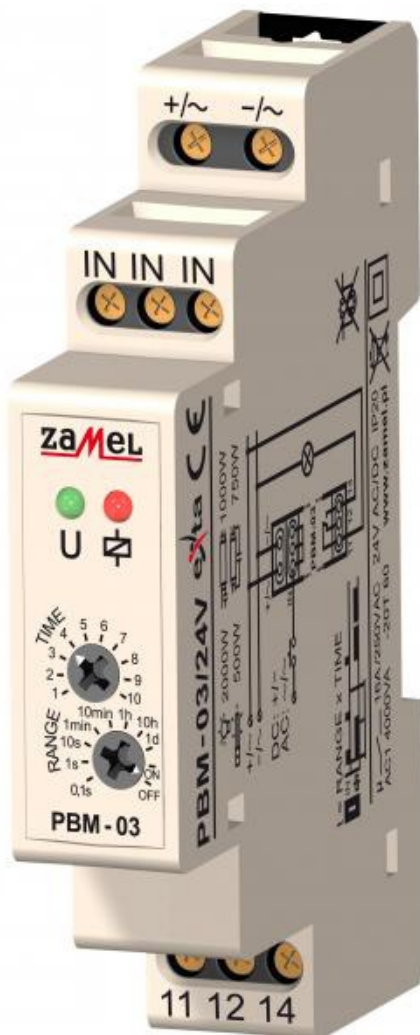

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **24V DC**
- Znamionowy pobór prądu **25 mA**
- Waga **0.08**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przełącznika **4000 VA**
- Styki **1NO**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przełącznika **16 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Przełącznik bistabilny PBM-03/24V służy do sterowania oświetleniem lub dowolnym innym urządzeniem za pomocą równolegle podłączonych przycisków jednobiegunowych. Kolejne naciśnięcia dowolnego z przycisków powodują załączenie lub wyłączenie urządzeń podłączonych do zacisków wyjściowych. Impulsem sterującym może być sygnał z linii zasilającej. Po podaniu impulsu, który załączy odbiornik, a następnie odmierzeniu nastawionego czasu t następuje automatyczne wyłączenie odbiornika. Zastosowanie układu daje możliwość stworzenia "inteligentnych" systemów sterowania oświetleniem.

Zakres nastaw czasu t

dyskretnie $0.1 \div 1$ s

dyskretnie $1 \div 10$ s

dyskretnie $0.2 \div 1.7$ min

dyskretnie $1 \div 10$ min

dyskretnie $0.2 \div 1.7$ h

dyskretnie $1 \div 10$ h

dyskretnie $0.4 \div 4.2$ dni

dyskretnie $1 \div 10$ dni