

# Oprawa Latte Led 1060 Ip40 26w 3640lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 100747 Kod PXF: DX005.1111.830.A000 / PX4090684



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3640 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,10 kg**
- Moc oprawy **26 W**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa / tworzywo sztuczne**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**

- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED > **72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK08**
- EAC **Tak**
- Współczynnik migotania światła =

Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.

**Wykonanie:** Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, boczki z wysokiej jakości tworzywa sztuczne formowane metodą termowtrysku, klosz półprzezroczysty wewnętrznie ryflowany.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany

**Aksesoria:** zawieszenie zwykłe 1szt., zawieszenie elektryczne 1szt.

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna

**Zasilanie:** 230 V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX4090643 DX007.1111.830.565 A000		161	60
PX4090650 DX007.1111.840.565 A000		161	60
PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000		161	60
PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000		161	60
PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000		161	60
PX4090678 DX009.1111.840.1555 A000		161	60
PX4090680 DX004.1111.830.565 A000		161	60
PX4090682 DX004.1111.840.565 A000		161	60

---

PX4090684 DX005.1111.830.1060 A000	161	60
PX4090686 DX005.1111.840.1060 A000	161	60
PX4090688 DX006.1111.830.1555 A000	161	60
PX4090690 DX006.1111.840.1555 A000	161	60

L - Długość  
W - Szerokość  
H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.







**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

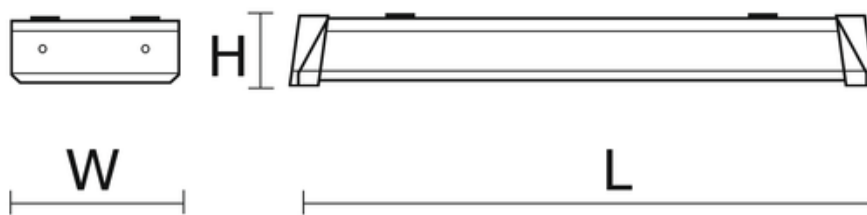

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED**  
LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

ZWIESZANY SUSPENDED	NATYNKOWY SURFACE	NAŚCIENNY WALL MOUNTED	NAŚCIENNY WALL MOUNTED
			
<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44	<input checked="" type="checkbox"/> IP40 <input checked="" type="checkbox"/> IP44

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.