

Highbay Led 120w/4000k 100-240v Ip65

Kod ElektriKo: 90788 Kod Osram: 4058075001039



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **90,00 °**
- Wysokość **141,0 mm**
- Średnica **295,0 mm**
- Masa produktu **4100,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **Black**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**

- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **13000 lm**
- Moc znamionowa **120,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$
- Temperatura barwowa **4000K**
- Skuteczność świetlna **110 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-30÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **100÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**
- Skut. świetlna źródła światła w oprawie **110 lm/W**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Ekskluzywny projekt LEDVANCE
- 5-letnia gwarancja
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

Obszar zastosowań


- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Domy towarowe
- Hale logistyczne
- Przemysł
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)




Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaczep i wsporniki do montażu w zestawie

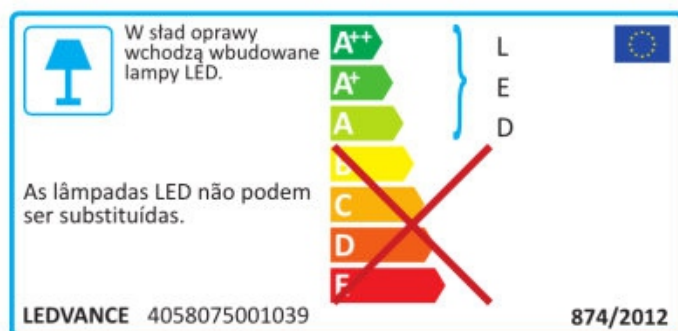

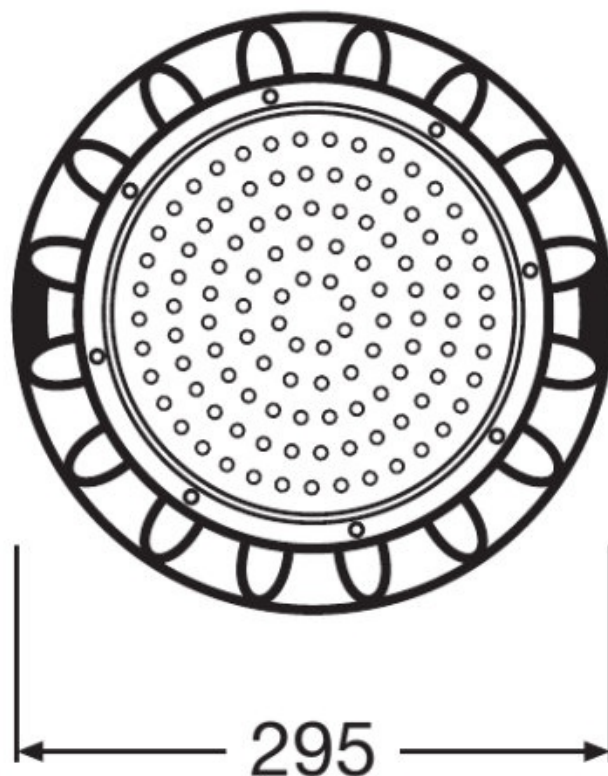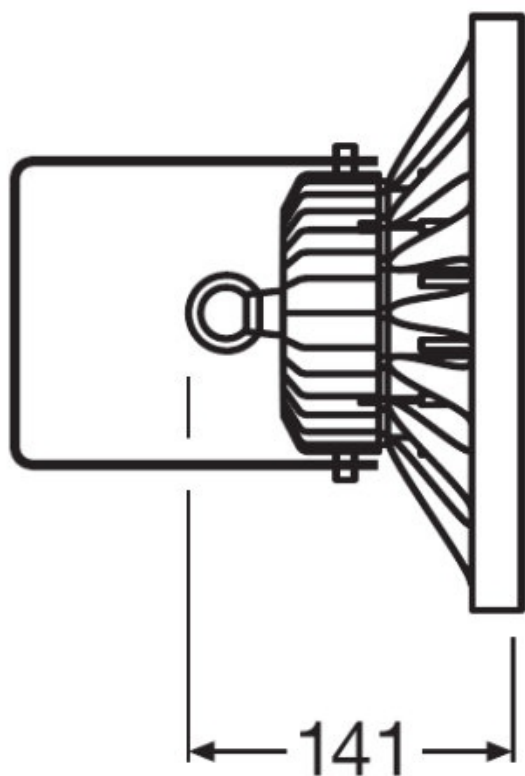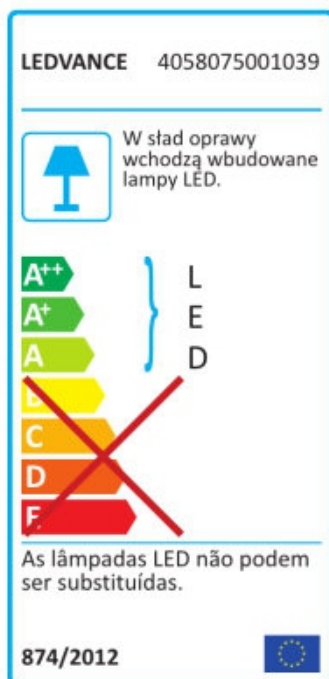

0.5	1.03 1.02	E(0°)		25213
		E(C90)	45.8°	4357
		E(C0)	45.5°	4482
1.0	2.06 2.04	E(0°)		6303
		E(C90)	45.8°	1089
		E(C0)	45.5°	1120
1.5	3.08 3.05	E(0°)		2801
		E(C90)	45.8°	484
		E(C0)	45.5°	498
2.0	4.11 4.07	E(0°)		1576
		E(C90)	45.8°	272
		E(C0)	45.5°	280
2.5	5.14 5.09	E(0°)		1009
		E(C90)	45.8°	174
		E(C0)	45.5°	179
3.0	6.17 6.11	E(0°)		700
		E(C90)	45.8°	121
		E(C0)	45.5°	124
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 91.0°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 91.6°)				

