

# Oprawa awaryjna OWA SU LED

## 0000-PL-AP-2W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod ElektriKo: 96323 Kod Hybryd: 5902959180503



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **AT**

### Zastosowanie:

OWA SU jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.


### Systemy

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS






**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

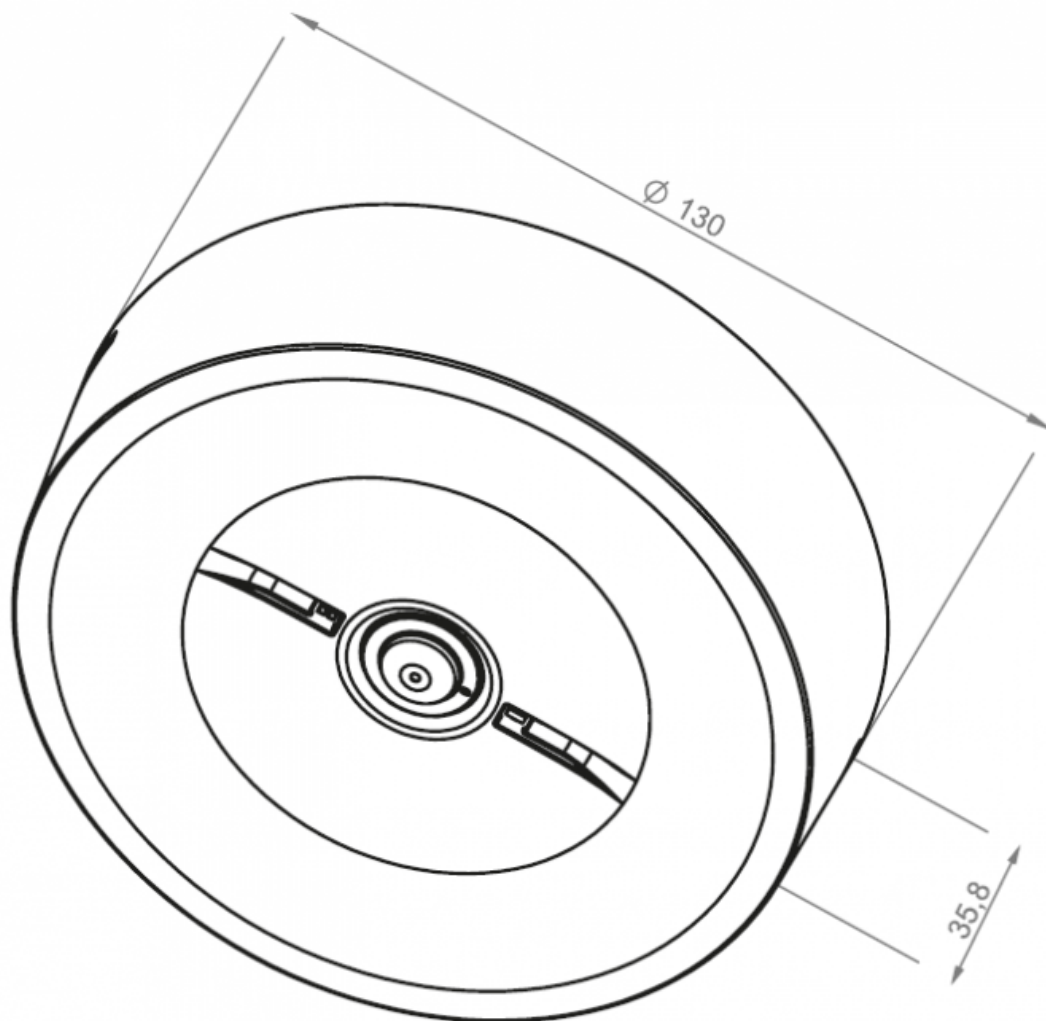

## OWA SU AP

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

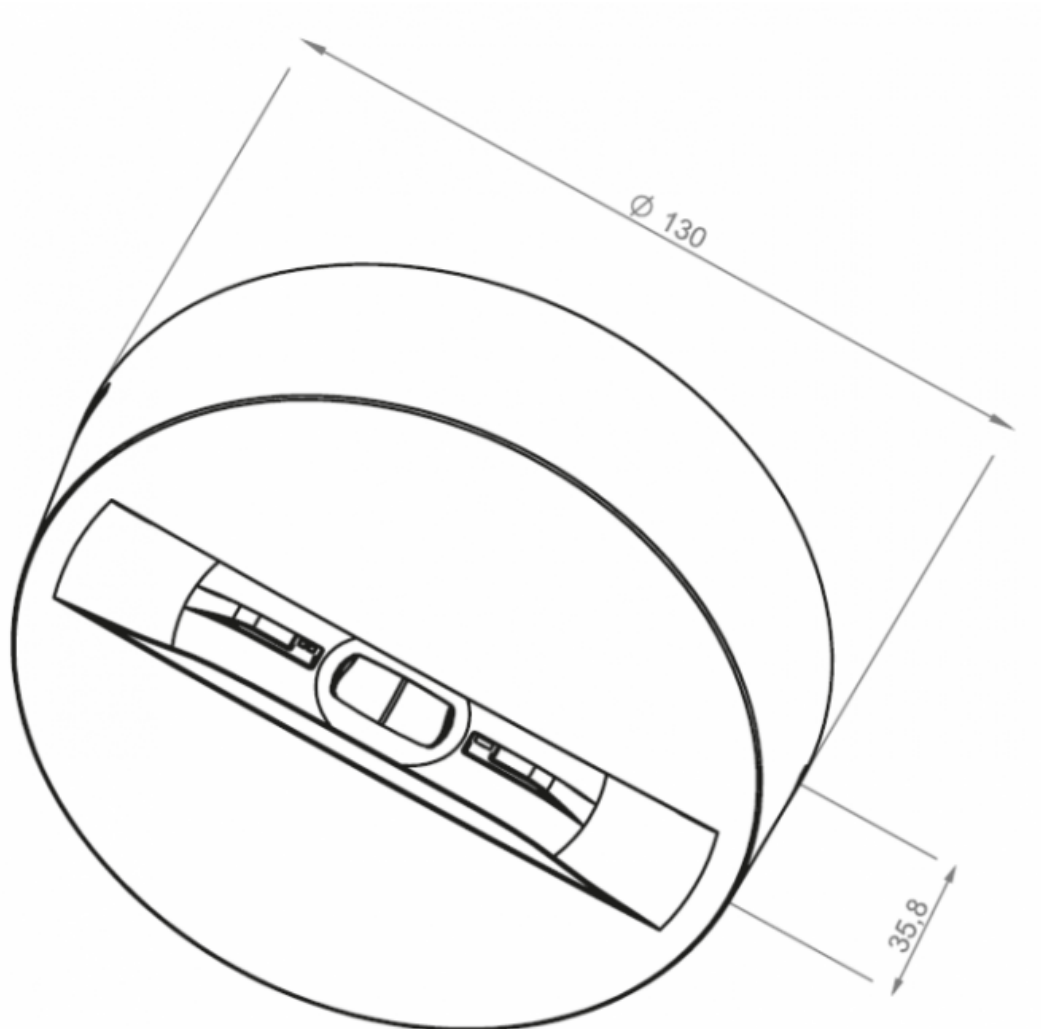

OWA SU RP

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.