

Puszka Rozgałęźna RK 01/514

Kod ElektriKo: 99961 Kod Remontowa: 31-143-9051



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony **IP66**
- Strefa przeciwwybuchowa **1,21 oraz 2,22**

Obudowa: poliamid wzacniany włóknem szklanym

Pokrywa: poliamid wzacniany włóknem szklanym, zintegrowana uszczelka wykonana z termoplastycznego elastomeru, 4 śruby M5 ze stali nierdzewnej

Temp. otoczenia: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ (dla 20A) $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$ (dla 16A)

Dławnica: 4xM25, 2xM25 zaslepka

Śr. przewodu: $\varnothing 6-15\text{mm}$

Zaciski przyłącz.: max 5x4mm²


Napięcie znam.: 630V

Prąd znam.: 20A/16A

IP: 66

IK: 08

Certyfikat: CESI 09 ATEX 001

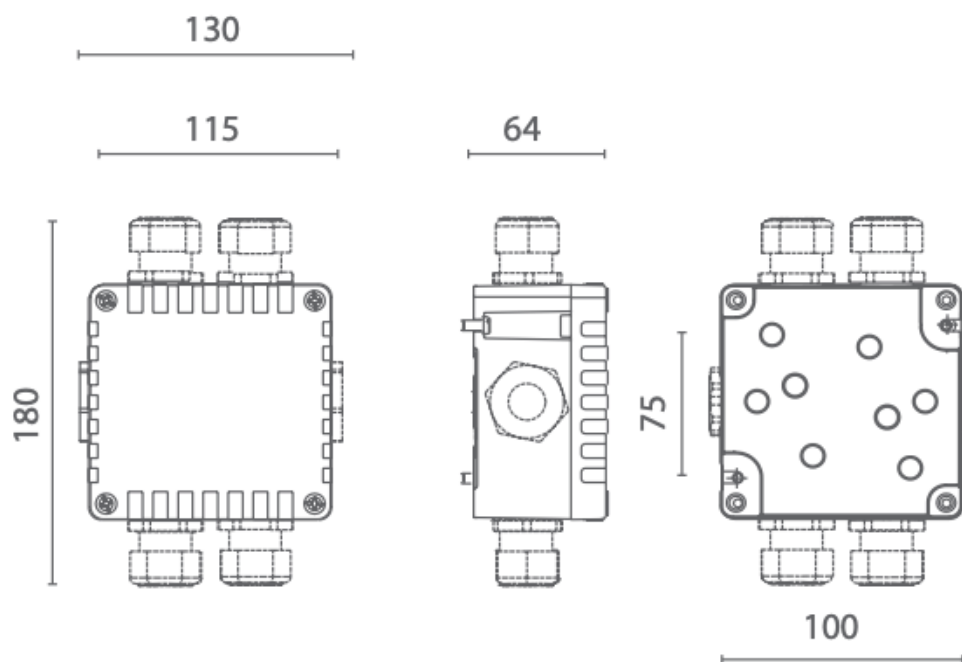

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.